

ONDERHOUDSBOX



**PRECIES WAT JE
NODIG HEBT.**



Novacare Shamp-Wax

BESCHERMENDE SHAMPOO

- ✓ In één handeling.
- ✓ Makkelijk reinigen, doen glanzen en beschermen.
- ✓ Met pareleffect.

Technische Eigenschappen

- Basis: detergenten en wassen.
- Vorm: vloeibaar.
- Kleur: rood.
- Geur: karakteristiek.
- Biologisch afbreekbaar: > 85%.
- Brandbaarheid: niet ontvlambaar.
- pH-factor: +/- 6.
- Houdbaarheid: 36 maanden, droog, koel en vorstvrij.
- Veiligheidsmaatregelen: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

Verpakking

Novacare Shamp-Wax - fles 500ml	200605000
Novacare Shamp-Wax - bus 5L	200650000

Product [NSW]

Karakteristieken

- Deze bijna schuimvrije formulatie heeft sterk reinigende eigenschappen voor de meest voorkomende natuurlijke vervuilingen.
- Geeft door het hoge waxgehalte, natuurlijke Carnauba wax conditioner, een totaal ander gevoel bij het wassen en vormt na droging een beschermende en glanzende toplaag.
- Dankzij deze beschermmlaag blijft het behandeld oppervlak lang vuilafstotend.
- Novacare Shamp-Wax is biologisch afbreekbaar.

Toepassingen

- Wassen en showroom klaarmaken van: auto's, trucks, motorfietsen, boten, caravans, fietsen, ...
- Excellent voor gebruik op gelakte oppervlakken, vernis, polyester, rubber, chroom, inox,...

Gebruik

- De toepassing overvloedig natspuiten voor het verwijderen van zand en los vuil.
 - 60 tot 80 ml in een emmer lauw water gieten en poetsen.
 - Spoelen met zuiver water en drogen met zeemvel.
 - Voor een extra hoogglans nawrijven met een droge, pluïsvrije doek.
- Biologisch afbreekbaar volgens EN 648/2004.



Reinigers en ontveters



Surface Renewer RV

Oppervlaktebescherming en -
behandeling

REINIGEN, VERNIEUWEN EN BESCHERMEN VAN LAK EN PLASTICS

- ✓ Reinigt, doet de originele kleur herleven en geeft een diepe glans.
- ✓ Beschermt tegen vervuiling, UV verkleuring en veroudering.
- ✓ Eenvoudig aan te brengen met onmiddellijk resultaat.

Technische Eigenschappen

- Uitzicht: vloeibaar.
- Geur: kenmerkend.
- Viscositeit (20°C): 1 mPa.s.
- Relatieve dichtheid (20°C) 0.790 kg/L.
- Vlampunt: 27°C.
- Wateroplosbaarheid: onoplosbaar.
- Kookpunt/kooktraject: 130-300°C.
- Smelpunt/smelttraject: <-20°C.
- Vluchtige organische stof, %: 68,220.
- Vluchtige organische stof, gr/L: 538,2.
- Verwerkingstemperatuur (oppervlak): +10°C - +30°C.
- Houdbaarheid: 36 maanden, droog, koel en vorstvrij.
- Veiligheidsmaatregelen en opslag: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

Verpakking

Surface Renewer RV - fles 400ml

485302101

Product [SUR RV]

Karakteristieken

Kant-en-klare reiniger voor het vernieuwen van UV-verweerde gelakte oppervlakken en poederlakken. Bij een regelmatige behandeling met Surface Renewer wordt de ondergrond gevoed en blijft een nieuw uitzicht behouden.

Toepassingen

- Op kunststof: mobilhomes, caravans, trailers, pleziervaartuigen, sportvliegtuigen, ...
- Geschikt voor alle gelakte (niet verniste) of gepoederlakte materialen: ramen en deuren, rolluiken, garagepoorten, veranda's, dakramen, terrassen, carports, balustrades, ...

Gebruik

- preventief: aanbrengen op gezonde, zuivere en droge oppervlakken met een zachte, zuivere en droge spons. Nawrijven met een zuivere, zachte doek.
 - curatief: vuile, verweerde oppervlakken grondig reinigen met Novakleen en drogen vóór het behandelen met Surface Renewer.
- Dosering: enkel puur gebruiken.



Nova PTFE Oil

HI-TECH PTFE SMEERMIDDEL

- ✓ Kogellagereffect dankzij de PTFE-bolletjes.
- ✓ Sterk kruipvermogen, doordringt zelfs roest.
- ✓ Weerstaat zware belastingen en verlengt smeervintervallen.
- ✓ Zout-, water- en temperatuurbestendig.
- ✓ Veilig in gebruik zelfs op lak, kunststoffen en rubbers.
- ✓ Trekt geen vuil of stof aan en is siliconenvrij.

Technische Eigenschappen

- Samenstelling: minerale olie en gemicroniseerde (5 microns) PTFE, extreme pressure additieven, roestwerende en waterafstotende bestanddelen; bevat geen siliconen.
- Viscositeit: licht thixotroop.
- Kleur: transparant / wit.
- Temperatuurbestendigheid: -50°C tot 250°C.
- Four Ball EP-Tesl (ASTM D 25%): 350 kg.
- Four Ball Wear-Test (ASTM D 2266): < 0,4 mm.
- pH: neutraal.
- Chemische weerstand: weerstaat aan zouten, agressieve dampen, zeelucht en weersinvloeden.
- Weerstaat aan zwakke zuren en logen.
- Houdbaarheid: 120 maanden, droog, koel en vorstvrij.
- Voor specifieke technische informatie per verpakking gelieve de SDS, veiligheidsfiche, te raadplegen.

Verpakking

Nova PTFE Oil - aerosol 400ml	aerosol 400ml	231131000
Nova PTFE Oil - bus 5L	bus 5L	231135000

Product [NPO]

Karakteristieken

- Smeermiddel gevuld met ronde gemicroniseerde PTFE (Poly Tetra Fluor Ethyleen)-deeltjes die als goedhechtende, opvullende kogellagers werken in de smeermiddeelfilm.
- Verlengt smeervintervallen en verzekert een professionele en unieke smering bij hoge (250°C) en bij lage (-50°C) temperaturen.
- Droogt niet uit, smelt of bevriest niet en heeft waterafstotende eigenschappen.
- Bezit een sterk penetrerend vermogen, zelfs in roest en maakt vastzittende delen los. Het product is neutraal, beschermend en corrosiewerend en voorkomt slijtage en is zowel geschikt voor zware belastingen als voor fijne mechanismen.
- Heeft een neutrale pH-waarde en tast geen kunststoffen, metalen of rubbers aan.

Toepassingen

- Geschikt voor metaal/metaal alsook plastic/plastic - smeringen of combinaties hiervan.
- Voor alle bewegende delen zoals transportbanden en rails, electropompen, kabels, tandwielen, kettingen, tandradpompen, (axiale) plunjerpompen, (rol)lagers, naaimachines, spindels, gieken, mortelmolens, grasmaaiers, schuiframen, ...

Gebruik

- Goed schudden voor gebruik.
- Aanbrengen op zuivere ondergrond.

Voor moeilijk bereikbare toepassingen het verlengpijpje gebruiken.



Novawipe

Microfibre FS Soft

ZACHTE MICROVEZELDOEK

- ✓ Uitstekende reinigingskwaliteiten.
- ✓ Super absorberend.
- ✓ Krasvrije resultaten: zacht doek, geen afboording en verwijderbaar wasetiket.
- ✓ Slijtvast.

Technische Eigenschappen

- Samenstelling: gebreid doek, 70% polyester en 30% polyamide.
- Kleur: geel, groen, rood en blauw.
- Afmetingen: 38 X38 cm.
- Gewicht: 300g/m².
- Wasvoorschriften: wassen op +30°C tot +60°C zonder wasverzachter en zonder bleekmiddel.

Verpakking

Novawipe Microfibre FS Soft Geel - 5st	467190390
Novawipe Microfibre FS Soft Groen - 5st	467191390
Novawipe Microfibre FS Soft Blauw - 5st	467192390
Novawipe Microfibre FS Soft Rood - 5st	467193390
Novawipe Microfibre FS Soft Gemengde kleuren - 5st	467194390


Product [NMFS]

Karakteristieken

De Novawipe Microfibre FS Soft verlaagt het risico op besmetting, ook in de voedingsindustrie, mits gebruik volgens HACCP en de reinigings-kleurcodering voorkomt kruisbesmetting tussen verschillende ruimtes. Dit gebreid doek heeft uitstekende reinigings- en opnamekwaliteiten; de zachte structuur, geen afboording en het verwijderbare wasetiket garanderen een krasvrij resultaat. Deze Novawipe is slijtvast en verwijdert ook mechanische en plantaardige oliën. Ideaal voor gebruik met Novatio-reinigers.

Rasta

DUBBELZIJDIGE MICROVEZEL WASHANDSCHOEN

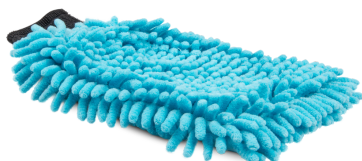

Technische Eigenschappen

Verpakking

Rasta blauw

467175390

Product [RAN]

Karakteristieken

Dankzij de unieke structuur van de Rasta washandschoen wordt vuil extra goed opgenomen tussen de dreadlocks van microvezel en wordt lakbeschadiging voorkomen. De handschoen is eenvoudig te reinigen en biedt na iedere wasbeurt weer perfecte reinigingseigenschappen.

De effen kant is uitermate geschikt voor het verwijderen van hardnekkige vervuiling op krasbestendige oppervlakken en de kant met dreadlocks is perfect voor het wassen van onregelmatige en ook gevoelige oppervlakken. De Rasta is ook droog te gebruiken om af te stoffen.

Gebruik

Wasvoorschriften:

- Gebruik enkel vloeibaar wasmiddel, dus geen wasverzachter of bleekmiddel.
- Machinaal wassen tussen +30°C en +60°C.
- Niet in de droogkast maar hangend drogen.